

0445110170 حاقن الوقود **CRI1-13** الوثائق الفنية

SKU1:G1W20445110170



0445110170 حاقن الوقود CRI1-13 الوثائق الفنية

قائمة

| | | |
|--|-------|-----------|
| التوثيق الفني CRI1-13 حاقن الوقود 0445110170 | | 错误!未定义书签。 |
| 1.0445110170 مقدمة عن حاقن الوقود | | 2 |
| 1.1.0445110170 معلومات أساسية عن حاقن الوقود | | 2 |
| 1.2.0445110170 الأكواد المشتركة للحاقتات | | 2 |
| 1.3.0445110170 معلومات مطابقة حاقن الوقود | | 3 |
| 1.4.0445110170 معلمات حاقن الوقود | | 4 |
| 1.5.0445110170 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود | | 4 |
| 1.6.0445110170 مراقبة جودة حاقن الوقود | | 4 |
| 1.7.0445110170 خدمة تخصيص حاقن الوقود | | 4 |
| 1.8.0445110170 قائمة تهيئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف | | 5 |
| 1.9.0445110170 معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود | | 错误!未定义书签。 |
| 1.10.0445110170 تعليمات ضمان حاقن الوقود | | 6 |
| 1.11.0445110170 الشركة المصنعة لحقن الوقود | | 6 |
| 2.0445110170 الدعم الفني لحاقن الوقود | | 7 |
| 2.1.0445110170 مكان كود حاقن الوقود | | 7 |
| 2.2.0445110170 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود | | 7 |
| 2.3.0445110170 تركيب حاقن الوقود | | 8 |
| 2.4.0445110170 أسباب عدم عمل الحاقتات بشكل صحيح | | 8 |
| 2.5.0445110170 أسباب تلف حاقن الوقود | | 8 |
| 2.6.0445110170 طرق الحصول على دعم فني للحاقتات | | 9 |
| 3.0445110170 شراء وتسليم حاقن الوقود | | 9 |
| 3.1.0445110170 كيفية شراء ودفع ثمن حاقتات الوقود | | 9 |
| 3.2.0445110170 أسواق البيع الرئيسية لحاقتات الوقود | | 9 |
| 3.3.0445110170 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود | | 9 |
| 3.4.0445110170 كيفية نقل حاقن الوقود | | 9 |
| 3.5.0445110170 وقت تسليم حاقن الوقود | | 9 |
| 3.6.0445110170 التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين | | 9 |
| 3.7.0445110170 حزمة حاقن الوقود تم شحنها | | 10 |
| 4.0445110170 معيار تخزين حاقن الوقود | | 11 |
| 5.0445110170 معلومات عن الشركة | | 错误!未定义书签。 |
| 5.1.0445110170 مقدمة معلومات الشركة | | 12 |
| 5.2.0445110170 معلومات الاتصال بمندوب المبيعات | | 12 |

0445110170 حاقن الوقود CRI1-13 الوثائق الفنية
1. مقدمة عن حاقن الوقود 0445110170
1.1. معلومات أساسية عن حاقن الوقود

| | |
|-----------------|--|
| اسم حاقن الوقود | 0445110170 حاقن الوقود CRI1-13 حاقن وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين |
| SKU | G1W20445110170 |
| القديم SKU | / |

1.2. الأكواد المشتركة للحاقيات

(1) تتبادل الحاقيات المعلومات مع بعضها البعض

| الترميز المعاد تصنيغه | ترميز عالمي | ترميز حاقن الوقود |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 0 986 435 053 | / | 0445110170 |
| 0 986 435 164 | / | 0 445 110 171 |
| | / | 0 445 110 181 |
| | / | 0 445 110 182 |

(2) معلومات التكييف الحاقن

| ترميز حاقن الوقود | MERCEDES-BENZ ترميز السيارة | DODGE ترميز السيارة | FREIGHTLINER ترميز السيارة |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0 445 110 171 | 612 070 03 87 | | |
| | A 612 070 03 87 | | |
| | 611 070 12 87 | | |
| 0 445 110 170 | A 611 070 12 87 | | |
| | 612 070 03 87 | | |
| | A 612 070 03 87 | | |
| 0 986 435 053 | 611 070 12 87 | | |
| | A 611 070 12 87 | | |
| | 612 070 04 87 | 05135 154AA | R5135154AB |
| | R5135154AB | R5135154AB | |
| | 612 070 04 87 0080 | 5135 154AA | |
| | A 612 070 04 87 80 | | |
| | 612 070 04 87 80 | | |
| | A 612 070 03 87 | | |
| | A 612 070 04 87 0080 | | |
| | A 612 070 03 87 80 | | |
| 0 986 435 164 | A 612 070 04 87 | | |
| | 612 070 03 87 | | |
| | 612 070 03 87 80 | | |
| | 612 070 03 87 | | |
| | A 612 070 03 87 | | |
| 0 986 435 164 | 611-070 12-87 80 | | |
| | 612 070 03 87 80 | | |
| | A 611 070 12 87 | | |

| | | | |
|------------|------------|--------------------|---------------|
| | | A 611 070 12 87 80 | |
| | | A 612 070 03 87 80 | |
| | | 611 070 12 87 | |
| R5135154AB | R5135154AB | 612 070 04 87 | 0 445 110 181 |
| | | A 612 070 04 87 | |
| | | R5135154AB | |
| | | 612 070 03 87 | |
| | | A 612 070 03 87 | 0 445 110 182 |
| | | 612 070 04 87 | |
| | | A 612 070 04 87 | |
| | | 612 070 03 87 | |
| | | A 612 070 03 87 | |

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقن

0445110171, 0445110170, 0445110181, 0445110182, 0986435053, 0986435164,
 0 445 110 171, 0 445 110 170, 0 445 110 181, 0 445 110 182, 0 986 435 053, 0 986 435 164,
 0 445 110171, 0 445 110170, 0 445 110181, 0 445 110182, 0 986 435053, 0 986 435164,
 0 445110171, 0 445110170, 0 445110181, 0 445110182, 0 986435053, 0 986435164,
 0445 110 171, 0445 110 170, 0445 110 181, 0445 110 182, 0986 435 053, 0986 435 164,
 0445110 171, 0445110 170, 0445110 181, 0445110 182, 0986435 053, 0986435 164,
 0445 110171, 0445 110170, 0445 110181, 0445 110182, 0986 435053, 0986 435164, A 612 070 03
 87 80, A612070038780, 612 070 03 87 80, 612070038780, A 612 070 03 87, A6120700387, 612 070
 04 87 0080, 61207004870080, 612 070 04 87 80, 612070048780, A 612 070 04 87, A6120700487, A
 611 070 12 87 80, A611070128780, 611 070 12 87, 6110701287, A 611 070 12 87, A6110701287,
 612 070 04 87, 6120700487, A 612 070 04 87 80, A612070048780, A 612 070 04 87 0080,
 A61207004870080, 611 070 12 87 80, 611070128780, 612 070 03 87, 6120700387, 05135 154AA,
 05135154AA, 5135 154AA, 5135154AA, R5135154AB

04451101701.3. معلومات مطابقة حاقن الوقود

| ماركة السيارة | سلسلة | نموذج المركبة | رقم المحرك | تاريخ الإنتاج دفعة | القدرة KW | قوة حصان | معايير الانبعاث | الشركة المصنعة | نسبة انبعاث L | اسطوانة الهواء | مزود الطاقة V |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| MERC EDDES-BENZ | Sprinter [T1N] | 216 CDI Sprinter | OM 612.981 D LA | 04/2000 - 05/2006 | 115 kW | 156 PS | / | / | / | 5 | 12 |
| MERC EDDES-BENZ | Sprinter [T1N] | 316 CDI Sprinter | OM 612.981 D LA | 04/2000 - 05/2006 | 115 kW | 156 PS | / | / | / | 5 | 12 |
| MERC EDDES-BENZ | Sprinter [T1N] | 316 CDI Sprinter James Cook | OM 612.981 D LA | 04/2001 - 05/2006 | 115 kW | 156 PS | / | / | / | 5 | 12 |
| MERC EDDES-BENZ | Sprinter [T1N] | 416 CDI Sprinter | OM 612.981 D LA | 04/2000 - 05/2006 | 115 kW | 156 PS | / | / | / | 5 | 12 |
| MERC EDDES-BENZ | Sprinter [T1N] | 616 CDI Sprinter | OM 612.981 D LA | 02/2001 - 05/2006 | 115 kW | 156 PS | / | / | / | 5 | 12 |

1.4. 0445110170 معلمات حاقن الوقود

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقن الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CRI1-13

نوع حاقن الوقود: حاقن كهربومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1350

معلومات تكوين السيارة: MERCEDES-BENZ/DODGE/FREIGHTLINER/MERCEDES-BENZ

1.5. 0445110170 مواصفات وأبعاد حاقن الوقودحجم حاقن الوقود: $21\text{ cm} * 7\text{ cm} * 6\text{ cm} = 882\text{cm}^3$ (الارتفاع = الحجم)

وزن حاقن الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقن: 0.6kg

جودة حاقن الوقود: حاقن وقود جديد تمامًا مصنوع في الصين

جم عبوة الحاقن: $28\text{ cm} * 7\text{ cm} * 7\text{ cm} = 1372\text{cm}^3$

نوع حاقن الوقود: حاقن السكك الحديدية المشتركة الديزل

حاقن الوقود موك: 4 أعواد

1.6. 0445110170 مراقبة جودة حاقن الوقود

(1) اختبار حاقن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسرب والمتانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار شوط حاقن الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف اللولبي لحاقن الوقود ، و تشديد عزم دوران فوهة حاقن الوقود.

(3) التفيتش على حاقن الوقود

خضع فحص المصنع للحاقن لثلاث عمليات تفيتش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعة ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقن بإجمالي لا يقل عن ثلاث مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقن في غرفة نظيفة.

1.7. 0445110170 خدمة تخصيص حاقن الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حاقن الوقود:

المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقن والتعبئة الخارجية للحاقن OEM تلبية احتياجات مصنعي والملصقات.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| نقش حاقن فوهة | حروف الإسكان الحاقن ورمز الاستجابة السريعة | مربع التعبئة والتغليف الحاقن والتسمية |

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقن الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقن المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل جزمة الحاقن المخصصة عن 1000

تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج لملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقن الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادته أو استبداله

0445110170.1 قائمة تعبئة حاقتن الوقود وأبعاد التغليف

(1) قائمة أجزاء حاقتن الوقود

| رقم التسلسل | 1 | 2 | 3 |
|-------------|--|--|--|
| صورة | | | |
| اسم المنتج | تجميع حاقتن الوقود | يا الدائري | وسادات الختم 1 987 972 076 |
| شرح | كود تجميع الحاقتن هو 0445110170 | كود تجميع الحاقتن تأكد من أن أداء الختم بين الحاقتن والمحرك يفي بالمعيار | شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وتستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقتن والمحرك مناسبان بإحكام |
| رقم التسلسل | 4 | 5 | 6 |
| صورة | | | |
| اسم المنتج | غطاء حماية الحلمة الشحوم | الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقتن الوقود | غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقتن الوقود |
| شرح | يحمي فتحات حلمة الشحوم من التلوث والانسداد | يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد | يحمي ثقب عودة الزيت من التلوث والانسداد |
| رقم التسلسل | 7 | 8 | 9 |
| صورة | | | |
| اسم المنتج | المضادة للصدأ VCI حقيقية | أكياس فقاعة | مربع التعبئة والتغليف حاقتن الوقود |
| شرح | منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود | منع الحاقتن من التلف بسبب القوة الخارجية | ضع أدوات الحقن وملحقاتها |

▲ يحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقتن ، والحلقات 0، والحشيات ، وأغطية حماية فوهة الوقود ،

وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

وأكياس VCI المحاقتن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية

▲ تعتبر الحلقة 0 وسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

▲ الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحاقتن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي

ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

▲ أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاقتن الوقود

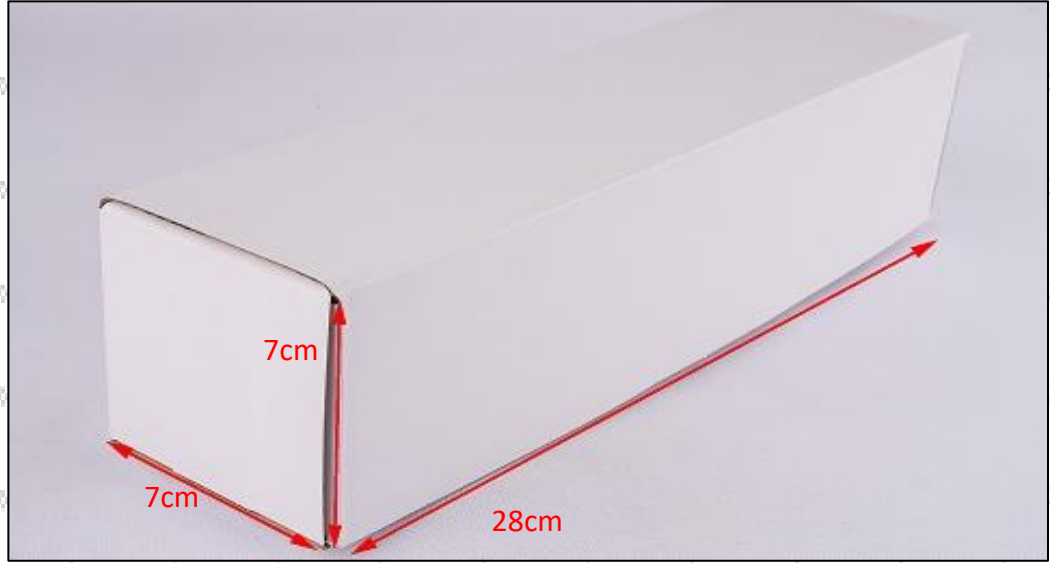


图 2

| رقم التسلسل | اسم | أبعاد صندوق تغليف حاقتن الوقود (cm) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | مربع التعبئة والتغليف حاقتن الوقود | 28*7*7 |

04451101701.9. معايير وشهادات اختبار حاقتن الوقود

يمكننا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقتن للتأكد من أن كل حاقتن يتم تسليمه يفي بمواصفات أداء المحرك.

| BOTEN 测试报告 | | 4.25.2019 10:42:09 | |
|------------|------------|--------------------|-------|
| 客户名称: | | 姓名: | |
| 电话: | | 职位: | |
| 公司名称: | | 地址: | |
| 业务员: | | 客户姓名: | |
| 业务员电话: | | 客户电话: | |
| 业务员地址: | | 业务员地址: | |
| 业务员邮箱: | | 业务员邮箱: | |
| 业务员手机: | | 业务员手机: | |
| 检测结果 | | | |
| 检测项目: | 检测标准: | 检测结果: | 检测结果: |
| ISO 9001 | GB/T 19001 | 符合 | 符合 |
| ISO 14001 | GB/T 24001 | 符合 | 符合 |
| ISO 45001 | GB/T 43001 | 符合 | 符合 |
| ISO 27001 | GB/T 22080 | 符合 | 符合 |
| ISO 50001 | GB/T 26424 | 符合 | 符合 |
| ISO 26000 | GB/T 26424 | 符合 | 符合 |
| ISO 22301 | GB/T 22301 | 符合 | 符合 |
| ISO 22313 | GB/T 22313 | 符合 | 符合 |
| ISO 22315 | GB/T 22315 | 符合 | 符合 |
| ISO 22316 | GB/T 22316 | 符合 | 符合 |
| ISO 22317 | GB/T 22317 | 符合 | 符合 |
| ISO 22318 | GB/T 22318 | 符合 | 符合 |
| ISO 22319 | GB/T 22319 | 符合 | 符合 |
| ISO 22320 | GB/T 22320 | 符合 | 符合 |
| ISO 22321 | GB/T 22321 | 符合 | 符合 |
| ISO 22322 | GB/T 22322 | 符合 | 符合 |
| ISO 22323 | GB/T 22323 | 符合 | 符合 |
| ISO 22324 | GB/T 22324 | 符合 | 符合 |
| ISO 22325 | GB/T 22325 | 符合 | 符合 |
| ISO 22326 | GB/T 22326 | 符合 | 符合 |
| ISO 22327 | GB/T 22327 | 符合 | 符合 |
| ISO 22328 | GB/T 22328 | 符合 | 符合 |
| ISO 22329 | GB/T 22329 | 符合 | 符合 |
| ISO 22330 | GB/T 22330 | 符合 | 符合 |
| ISO 22331 | GB/T 22331 | 符合 | 符合 |
| ISO 22332 | GB/T 22332 | 符合 | 符合 |
| ISO 22333 | GB/T 22333 | 符合 | 符合 |
| ISO 22334 | GB/T 22334 | 符合 | 符合 |
| ISO 22335 | GB/T 22335 | 符合 | 符合 |
| ISO 22336 | GB/T 22336 | 符合 | 符合 |
| ISO 22337 | GB/T 22337 | 符合 | 符合 |
| ISO 22338 | GB/T 22338 | 符合 | 符合 |
| ISO 22339 | GB/T 22339 | 符合 | 符合 |
| ISO 22340 | GB/T 22340 | 符合 | 符合 |
| ISO 22341 | GB/T 22341 | 符合 | 符合 |
| ISO 22342 | GB/T 22342 | 符合 | 符合 |
| ISO 22343 | GB/T 22343 | 符合 | 符合 |
| ISO 22344 | GB/T 22344 | 符合 | 符合 |
| ISO 22345 | GB/T 22345 | 符合 | 符合 |
| ISO 22346 | GB/T 22346 | 符合 | 符合 |
| ISO 22347 | GB/T 22347 | 符合 | 符合 |
| ISO 22348 | GB/T 22348 | 符合 | 符合 |
| ISO 22349 | GB/T 22349 | 符合 | 符合 |
| ISO 22350 | GB/T 22350 | 符合 | 符合 |
| ISO 22351 | GB/T 22351 | 符合 | 符合 |
| ISO 22352 | GB/T 22352 | 符合 | 符合 |
| ISO 22353 | GB/T 22353 | 符合 | 符合 |
| ISO 22354 | GB/T 22354 | 符合 | 符合 |
| ISO 22355 | GB/T 22355 | 符合 | 符合 |
| ISO 22356 | GB/T 22356 | 符合 | 符合 |
| ISO 22357 | GB/T 22357 | 符合 | 符合 |
| ISO 22358 | GB/T 22358 | 符合 | 符合 |
| ISO 22359 | GB/T 22359 | 符合 | 符合 |
| ISO 22360 | GB/T 22360 | 符合 | 符合 |
| ISO 22361 | GB/T 22361 | 符合 | 符合 |
| ISO 22362 | GB/T 22362 | 符合 | 符合 |
| ISO 22363 | GB/T 22363 | 符合 | 符合 |
| ISO 22364 | GB/T 22364 | 符合 | 符合 |
| ISO 22365 | GB/T 22365 | 符合 | 符合 |
| ISO 22366 | GB/T 22366 | 符合 | 符合 |
| ISO 22367 | GB/T 22367 | 符合 | 符合 |
| ISO 22368 | GB/T 22368 | 符合 | 符合 |
| ISO 22369 | GB/T 22369 | 符合 | 符合 |
| ISO 22370 | GB/T 22370 | 符合 | 符合 |
| ISO 22371 | GB/T 22371 | 符合 | 符合 |
| ISO 22372 | GB/T 22372 | 符合 | 符合 |
| ISO 22373 | GB/T 22373 | 符合 | 符合 |
| ISO 22374 | GB/T 22374 | 符合 | 符合 |
| ISO 22375 | GB/T 22375 | 符合 | 符合 |
| ISO 22376 | GB/T 22376 | 符合 | 符合 |
| ISO 22377 | GB/T 22377 | 符合 | 符合 |
| ISO 22378 | GB/T 22378 | 符合 | 符合 |
| ISO 22379 | GB/T 22379 | 符合 | 符合 |
| ISO 22380 | GB/T 22380 | 符合 | 符合 |
| ISO 22381 | GB/T 22381 | 符合 | 符合 |
| ISO 22382 | GB/T 22382 | 符合 | 符合 |
| ISO 22383 | GB/T 22383 | 符合 | 符合 |
| ISO 22384 | GB/T 22384 | 符合 | 符合 |
| ISO 22385 | GB/T 22385 | 符合 | 符合 |
| ISO 22386 | GB/T 22386 | 符合 | 符合 |
| ISO 22387 | GB/T 22387 | 符合 | 符合 |
| ISO 22388 | GB/T 22388 | 符合 | 符合 |
| ISO 22389 | GB/T 22389 | 符合 | 符合 |
| ISO 22390 | GB/T 22390 | 符合 | 符合 |
| ISO 22391 | GB/T 22391 | 符合 | 符合 |
| ISO 22392 | GB/T 22392 | 符合 | 符合 |
| ISO 22393 | GB/T 22393 | 符合 | 符合 |
| ISO 22394 | GB/T 22394 | 符合 | 符合 |
| ISO 22395 | GB/T 22395 | 符合 | 符合 |
| ISO 22396 | GB/T 22396 | 符合 | 符合 |
| ISO 22397 | GB/T 22397 | 符合 | 符合 |
| ISO 22398 | GB/T 22398 | 符合 | 符合 |
| ISO 22399 | GB/T 22399 | 符合 | 符合 |
| ISO 22400 | GB/T 22400 | 符合 | 符合 |

04451101701.10. تعليمات ضمان حاقتن الوقود

(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحاقتن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقتن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقتن **0445110170** ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقتن **0445110170** يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجانًا إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادته كما هو.

⚠️ **تحذير:** بالنسبة للمنتجات التي لا يغطيها الضمان ، يمكن لشركتنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، سنتمتع نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحاقتنات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والتلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلازل ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتفكيك أو إصلاح حاقن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود.

تلف الحاقن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغنطة بمجالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقن أو تلف الحاقن الناجم عن التصميم غير الحاقن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات القياسية.

فشل الحاقن الناتج عن عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً).

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص للملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص للملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقن الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

04451101701.11 الشركة المصنعة لحقن الوقود

Shenzhen Shumatt Technology Co. ،Ltd. الشركة المصنعة لحقن الوقود

0445110170 2 الدعم الفني لحاقن الوقود

0445110170 2.1. مكان كود حاقن الوقود

مثال: موضع ترميز الحاقن موضع أدناه

| اسم | رقم التسلسل |
|--|-------------|
| لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي | A |
| نموذج فوهة | B |




04451101702.2. سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل

الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشترك ، وحاقن

الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تمامًا توليد

ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

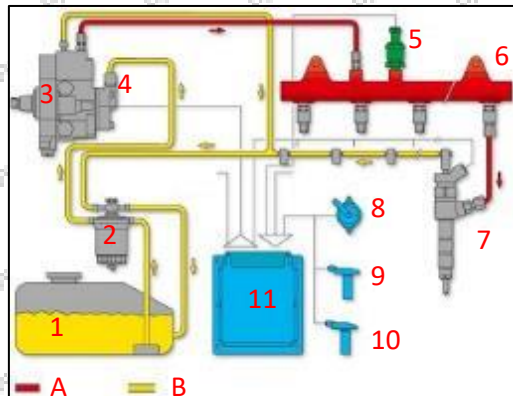

| رقم التلسل | اسم | رقم التلسل | اسم | رقم التلسل | اسم | رقم التلسل | اسم |
|------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | خزان الوقود | 5 | جهاز استشعار ضغط السلك الحديدية | 9 | مستشعر العمود المرفقي للمحرك | A | دائرة زيت الضغط العالي |
| 2 | مرشح ديزل | 6 | أنبوب السلك الحديدية المشترك | 10 | مستشعر عمود الحديبات | B | دائرة زيت الضغط المنخفض |
| 3 | مضخة عالية الضغط | 7 | حاقن الوقود | 11 | وحدة التحكم الإلكترونية ECU | | |
| 4 | مضخة الوقود والعتاد | 8 | دواسة الوقود | | | | |

3.04451101702 تركيب حاقن الوقود

(1) 0445110170 احتياطات تركيب حاقن الوقود

- ▲ يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصرامة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهترئة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام) ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخليص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحاقن الوقود ، والتخليص المناسب لنظام السحب ، والتخليص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغيل العادي للحاقنات. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كتلة المحرك ورأس الأسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، ويقع صدأ ، إلخ.
- ▲ قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود.
- ▲ عند تركيب حاقن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة O
- ▲ يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فتحة فوهة الوقود ، وتسرب الزيت وتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، يتسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.
- ▲ عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتثبيتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك. لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيئة بها تلوث بالغبار وتآكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.
- ▲ يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئة مجال مغناطيسي قوي.

4.04451101702 أسباب عدم عمل الحاقنات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسلاك المتصلة بحاقن الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حاقن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت

▲ قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقن الوقود تالفة لتجنب حاقن الوقود لا يعمل بشكل صحيح

5.04451101702 أسباب تلف حاقن الوقود

- (1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن
- (2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعيار ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ..
- (3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأعمال الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التآكل غير الطبيعي للمحرك سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحاقن

- (4) ينتج عن تآكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألومنيوم ، والتي تدخل حاقن الوقود وتسبب تلف حاقن الوقود
 - (5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتآكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقن ويتسبب في تلف الحاقن
 - (6) تلف حاقن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعيار بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود. تلف الحاقن
 - (7) تلف حاقن الوقود بسبب سخونة الزائدة والحمل الزائد للمحرك لفترة طويلة
 - (8) سوف يتلف الحاقن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - (9) الحاقن ممغنط (يتجاوز مكون الحاقن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح
- ▲ قبل استبدال حاقن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

6.0445110170 طرق الحصول على دعم فني للحاقيات

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقن ، قم بزيارة
- (2) فيديو تقنية الحاقن

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزجج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

Android / AppleAppStore ، TruckBookPartsEPCAPP تنزيل وتثبيت ،

http://shumatt.com لتنزيل البرنامج التعليمي وتثبيته

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. شراء وتسليم حاقن الوقود 0445110170

3.1. 0445110170 كيفية شراء ودفع ثمن حاقيات الوقود

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. 0445110170 أسواق البيع الرئيسية لحاقيات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية للحاقيات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. 0445110170 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، إلخ

3.4. 0445110170 كيفية نقل حاقن الوقود

الوخة في صين:

يمكن أن توفر Debon و SF Express والظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. 0445110170 وقت تسليم حاقن الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

6.0445110170 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

| البلد أو المنطقة الأصلية | الصين هونج كونج | دول أو مناطق آسيوية أخرى | استراليا ونيوزيلندا | أوروبا | أمريكا | باقي الدول |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|------------|
| البر الرئيسي للصين | 7 | 7 | 8 | 8 | 8-12 | 7-10 |

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

| دولة الوجهة | الوقت المتوقع | دولة الوجهة | الوقت المتوقع | دولة الوجهة | الوقت المتوقع |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|

| للوصول | | للوصول | | للوصول | |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| أيام 5-7 | مصر | أيام 5-7 | المملكة المتحدة | 3 أيام | اليابان |
| أيام 5-7 | سويسرا | 3 أيام | سنغافورة | أيام 5-7 | ديك رومي |
| أيام 7-10 | نيوزيلاندا | أيام 7-10 | لاتفيا | أيام 5-7 | البحرين |
| أيام 5-7 | النمسا | 3 أيام | تايلاند | أيام 5-7 | سيريلانكا |
| أيام 5-7 | إستونيا | أيام 3-5 | فيتنام | أيام 5-7 | رومانيا |
| أيام 7-10 | المكسيك | أيام 5-7 | إسرائيل | أيام 3-5 | ماليزيا |
| أيام 5-7 | الإمارات العربية المتحدة | أيام 5-7 | أمريكا | أيام 5-7 | فرنسا |
| أيام 7-10 | البنغال | أيام 5-7 | هولندا | أيام 5-7 | إيطاليا |
| أيام 7-10 | اليونان | أيام 3-5 | الفلبينيين | أيام 5-7 | لبنان |
| أيام 5-7 | ميانمار | أيام 5-7 | إسبانيا | 3 أيام | كوريا الجنوبية |
| أيام 7-10 | السعودية | أيام 5-7 | ألمانيا | أيام 5-7 | كندا |
| أيام 7-10 | جنوب أفريقيا | أيام 5-7 | أستراليا | أيام 5-7 | البرتغال |
| أيام 7-10 | أوكرانيا | أيام 5-7 | بلجيكا | أيام 5-7 | الدنمارك |
| أيام 5-7 | بولندا | أيام 7-10 | دولة قطر | أيام 7-10 | الهند |
| أيام 7-10 | باكستان | أيام 7-10 | المغرب | أيام 3-5 | إندونيسيا |
| | | | | أيام 7-10 | الكويت |

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

04451101703.7 حزمة حاقتن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للالتفاف
والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

▲ صبينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

▲ يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

معيار تخزين حاقل الوقود 4. 0445110170

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيدًا عن مباني المصنع التي تولد غازات وغبارًا ضارًا ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على المستودع جافًا.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقل الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحاقيات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافًا وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقل الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70% ، ويقل تآكل حاقل الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، وبمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحاقل للمطر ، سيزداد معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقل عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص البضائع المكدسة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع

في حالة تلف عبوة حاقل الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تحفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب

⚠ يحظر تسرب حاقل الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.

⚠ يحظر تخزين حاقيات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

⚠ يجب أن يكون حاقل الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

5. معلومات عن الشركة.



- 📍 عنوان المكتب
- المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

رقم الجوال / WeChat : +86-13410541523

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد : ruby@shumatt.com

عنوان الموقع : www.shumatt.net

📍 مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، منطقة

Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ،

محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

📍 عنوان خدمة ما بعد البيع : عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: 0445110170.1.8 تعليمات ضمان الحاقن)

5.2. عومات الاتصال بمندوب المبيعات

| رقم التسلل سل | اسم | WeChat/Whatsapp | صندوق البريد | FaceBook | YouTube |
|---------------|---------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | Ruby | +86-13410541523 | ruby@shumatt.com | Hison Li | Hison Li |
| 2 | Ivy | +86-18025309821 | sales@shumatt.com | Ivy Shumatt | Shumatt IVY |
| 3 | Rebecca | +86-18025349821 | sales01@shumatt.com | Rebecca | SHUMATT |

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----|
| Rebecca | SHUMATT | | | | |
| Janny Shumatt | Janny shumatt | sales02@shumatt.com | +86-18028749821 | Janny | 4 |
| Sam Shumatt | Shumatt Sam | Sales8@shumatt.com | +86-13316859821 | Sam | 5 |
| Lin Natalie | Shumatt Natalie | sales15@shumatt.com | +86-18938945856 | Natalie | 6 |
| Ada Shumatt | Shumatt Ada | sales5@shumatt.com | +86-1342286353 | Ada | 7 |
| Hison Li | Hison Li | web@shumatt.com | +86-18318811871 | Hison Li | 8 |
| Shumatt Mecca | Shumatt Mecca | sales11@shumatt.com | +86-18938948618 | Mecca | 9 |
| | | sales3@shumatt.com | +86 18319033618 | Eric | 10 |
| Wayne Shumatt | shumattwayne | wayne@shumatt.com | +86-13316959821 | Wayne (Joaquín en español) | 11 |
| | | sales6@shumatt.com | +86 18312499884 | Sylvia | 12 |
| قم بزيارة http://shumatt.com للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات | | | | | |
| ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ @shumatt.com | | | | | |

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة "CRI1-13 Technical Documentation Fuel Injector والأصوات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك) الواردة في "0445110170 Ltd. لا Shenzen Shumatt Technology Co. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd.، Shenzen Shumatt Technology Co. لشركة الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر "CRI1-13" تتم بتعديل أي محتوى في "0445110170 حاقن الوقود Shenzen الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من "CRI1-13" ، عرض ومحتويات أخرى لـ "0445110170 حاقن الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه "CRI1-13" ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقن الوقود 0445110170 Shenzen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة بالاتفاقات.