

0445110299 حاقن الوقود **CRI2-16** الوثائق الفنية

SKU1: G1W20445110299



0445110299 حاقن الوقود CRI2-16 الوثائق الفنية

قائمة

التوثيق الفني CRI2-16 حاقن الوقود 0445110299	错误!未定义书签。
1.0445110299 مقدمة عن حاقن الوقود	2
1.1.0445110299 معلومات أساسية عن حاقن الوقود	2
1.2.0445110299 الأكواد المشتركة للحاقتات	2
1.3.0445110299 معلومات مطابقة حاقن الوقود	2
1.4.0445110299 معلمات حاقن الوقود	6
1.5.0445110299 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود	7
1.6.0445110299 مراقبة جودة حاقن الوقود	7
1.7.0445110299 خدمة تخصيص حاقن الوقود	7
1.8.0445110299 قائمة تعبئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف	7
1.9.0445110299 معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود	错误!未定义书签。
1.10.0445110299 تعليمات ضمان حاقن الوقود	9
1.11.0445110299 الشركة المصنعة لحقن الوقود	9
2.0445110299 الدعم الفني لحاقن الوقود	10
2.1.0445110299 مكان كود حاقن الوقود	10
2.2.0445110299 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود	10
2.3.0445110299 تركيب حاقن الوقود	11
2.4.0445110299 أسباب عدم عمل الحاقتات بشكل صحيح	11
2.5.0445110299 أسباب تلف حاقن الوقود	11
2.6.0445110299 طرق الحصول على دعم فني للحاقتات	12
3.0445110299 شراء وتسليم حاقن الوقود	12
3.1.0445110299 كيفية شراء ودفع ثمن حاقتات الوقود	12
3.2.0445110299 أسواق البيع الرئيسية لحاقتات الوقود	12
3.3.0445110299 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود	12
3.4.0445110299 كيفية نقل حاقن الوقود	12
3.5.0445110299 وقت تسليم حاقن الوقود	12
3.6.0445110299 التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	12
3.7.0445110299 حزمة حاقن الوقود تم شحنها	13
4.0445110299 معيار تخزين حاقن الوقود	14
5. معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
5.1. مقدمة معلومات الشركة	15
5.2. معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	15

0445110299 حاقن الوقود CR12-16 الوثائق الفنية
1. مقدمة عن حاقن الوقود 0445110299
1.1. 0445110299 معلومات أساسية عن حاقن الوقود

اسم حاقن الوقود	0445110299 حاقن الوقود CR12-16 حاقن وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU	G1W20445110299
القديم SKU	/

1.2. 0445110299 الأكواد المشتركة للحاقيات

(1) تتبادل الحاقيات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز حاقن الوقود	ترميز عالمي	الترميز المعاد تصنيغه
0445110299	/	0 986 435 230

(2) معلومات التكيف الحاقن

ترميز حاقن الوقود	ALFA ROMEO ترميز السيارة	FIAT ترميز السيارة	LANCIA ترميز السيارة	OPEL ترميز السيارة	SUZUKI ترميز السيارة	VAUXHALL ترميز السيارة	GMC (GENERAL MOTORS CORP.) ترميز السيارة
0 445 110 299	55209382	55202251	55221024	55221024	15710-79J81	55221024	
	55221024	55209382	55209382				
		55221024					
0 986 435 230	55209382	55202251	55221024	55221024	15710-79J81	55221024	95517509
	55221024	55209382	55209382				
		55221024					

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقن

0445110299, 0986435230, 0 445 110 299, 0 986 435 230, 0 445 110299, 0 986 435230,
0 445110299, 0 986435230, 0445 110 299, 0986 435 230, 0445110 299, 0986435 230,
0445 110299, 0986 435230, 55202251, 55209382, 55221024, 95517509, 15710-79J81,
1571079J81

1.3. 0445110299 معلومات مطابقة حاقن الوقود

مزاود الطاقة V	اسطوانة الهواء	نسبة انبعاث L	الشركة المصنعة	معايير الانبعاث	قوة حصان	القدرة KW	تاريخ الإنتاج دفعة	رقم المحرك	نموذج المركبة	سلسلة	ماركة السيارة
12	4	/	/	/	136 PS	100 kW	06/2010 - 12/2011	939 B4.000	159 2.0 JTDM	[939] Berlina	ALFA ROMEO
12	4	/	/	/	163 PS	120 kW	05/2009 - 12/2011	844 A2.000	159 2.0 JTDM	[939] Berlina	ALFA ROMEO

ALFA ROMEO	159 [939] Berlina	159 2.0 JTDM	939 B3.000	05/2009 - 12/2010	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	159 [939] Sportwagon	159 2.0 JTDM Sportwagon	939 B4.000	06/2010 - 12/2011	100 kW	136 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	159 [939] Sportwagon	159 2.0 JTDM Sportwagon	844 A2.000	05/2009 - 12/2011	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	159 [939] Sportwagon	159 2.0 JTDM Sportwagon	939 B3.000	05/2009 - 12/2010	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Brera [939]	Brera 2.0 JTDM	844 A2.000	02/2009 - 12/2010	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Brera [939]	Brera 2.0 JTDM	939 B3.000	05/2009 - 12/2010	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giulietta [940]	Giulietta 2.0 JTDM	940...	04/2010 - 12/2015	100 kW	136 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giulietta [940]	Giulietta 2.0 JTDM	940 C4.000	04/2015 - 12/2018	100 kW	136 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giulietta [940]	Giulietta 2.0 JTDM	940 A5.000	05/2010 - 12/2014	103 kW	140 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giulietta	Giulietta	940 B5.000	08/2013 -	110 kW	150 PS	/	/	/	4	12

	a [940]	2.0 JTDM		12/201 5							
ALFA ROMEO	Giul ietta a [940]	Giuli etta 2.0 JTDM	940 A7.000	04/201 0 - 12/201 4	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giul ietta a [940]	Giuli etta 2.0 JTDM	940 B9.000	02/201 4 - 12/201 8	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giul ietta a [940]	Giuli etta 2.0 JTDM	940 A4.000	05/201 0 - 12/201 4	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giul ietta a [940]	Giuli etta 2.0 JTDM	552830 99	02/201 9 -	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Giul ietta a [940]	Giuli etta 2.0 JTDM	940 B4.000	12/201 3 - 12/201 8	129 kW	175 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Spid er [939]	Spide r 2.0 JTDM	844 A2.000	04/200 9 - 12/201 0	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
ALFA ROMEO	Spid er [939]	Spide r 2.0 JTDM	939 B3.000	05/200 9 - 12/201 0	125 kW	170 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Brav o '07 [198]	Bravo 2.0 Multi Jet	844 A2.000	10/200 8 - 12/200 9	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Brav o '10 [198]	Bravo 2.0 Multi Jet	198 A...	03/201 0 - 12/201 4	120- 121 kW	163- 165 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Brav o	Bravo 2.0	844 A2.000	03/201 0 -	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12

	'10 [198]	Multi Jet		12/201 4							
FIAT	Bravo '07 [198]	Bravo 2.0 Multi Jet	198 A5.000	10/200 8 - 12/200 9	121 kW	165 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Doblo '10 [263]	Doblo 2.0 Multi Jet	263 A1.000	02/201 0 -	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Doblo Cargo '10 [263]	Doblo Cargo 2.0 Multi Jet	263 A1.000	02/201 0 -	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Sedici [189]	Sedici 2.0 JTD	D20AA	08/200 9 - 12/201 4	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12
FIAT	Sedici [189]	Sedici 2.0 JTD 4x4	D20AA	08/200 9 - 12/201 4	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12
LANCIA	Delta [844]	Delta 1.9 Multi Jet	844 A1.000	08/200 8 - 08/201 4	140 kW	190 PS	/	/	/	4	12
LANCIA	Delta [844]	Delta 2.0 Multi Jet	844 A2.000	08/200 8 - 08/201 4	120 kW	163 PS	/	/	/	4	12
LANCIA	Delta [844]	Delta 2.0 Multi Jet	198 A5.000	08/200 8 - 08/201 4	121 kW	165 PS	/	/	/	4	12
OPEL	Combo [D]	Combo 2.0	A 20 FD	02/201 2 -	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD	A19DTR (130)	09/201 0 - 06/201 2	96 kW	131 PS	/	/	/	4	12

SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD	A19DTR (160)	09/201 0 - 06/201 2	118 kW	160 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD	Z 19 DTR	02/200 8 - 02/201 1	132 kW	180 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD Cabriolet	A19DTR (160)	09/201 0 - 06/201 2	118 kW	160 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD Cabriolet	Z 19 DTR	02/200 8 - 02/201 1	132 kW	180 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD Kombi	A19DTR (130)	09/201 0 - 06/201 2	96 kW	131 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD Kombi	A19DTR (160)	09/201 0 - 06/201 2	118 kW	160 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3 [944 0]	9-3 1.9 TTiD Kombi	Z 19 DTR	02/200 8 - 02/201 1	132 kW	180 PS	/	/	/	4	12
SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)	9-3X [944 0]	9-3X 1.9 TTiD	Z 19 DTR	03/201 0 - 06/201 2	132 kW	180 PS	/	/	/	4	12
VAUXHALL	Comb o [D]	Combo 2.0	A 20 FD	02/201 2 -	99 kW	135 PS	/	/	/	4	12

1.4. 0445110299 معلومات حاقن الوقود

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقن الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CRI2-16

نوع حاقن الوقود: حاقن كهربائي ومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1600

معلومات تكوين السيارة : ALFA ROMEO/FIAT/LANCIA/OPEL/SUZUKI/VAUXHALL/GMC (GENERAL MOTORS CORP.)

1.5. 0445110299 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود

حجم حاقن الوقود: $21\text{cm} * 7\text{cm} * 6\text{cm} = 882\text{cm}^3$ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حاقن الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقن: 0.6kg

جودة حاقن الوقود : حاقن وقود جديد تمامًا مصنوع في الصين

جم عبوة الحاقن: $28\text{cm} * 7\text{cm} * 7\text{cm} = 1372\text{cm}^3$

نوع حاقن الوقود : حاقن السكك الحديدية المشتركة الديزل

حاقن الوقود موك : 4 أعواد

1.6. 0445110299 مراقبة جودة حاقن الوقود

(1) اختبار حاقن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسرب والمتانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار شوط حاقن الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف اللولبي لحاقن الوقود ، و تشديد عزم دوران فوهة حاقن الوقود.

(3) التفيتش على حاقن الوقود

خضع فحص المصنع للحاقن لثلاث عمليات تفيتش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعة ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقن بإجمالي لا يقل عن ثلاث مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقن في غرفة نظيفة.

1.7. 0445110299 خدمة تخصيص حاقن الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حاقن الوقود:

المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقن والتعبئة الخارجية للحاقن OEM تلبية احتياجات مصنعي والملصقات.

نقش حاقن فوهة	حروف الإسكان الحاقن ورمز الاستجابة السريعة	مربع التعبئة والتغليف الحاقن والتسمية

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقن الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقن المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقن المخصصة عن 1000

تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج ملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقن الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادته أو استبداله

1.8. 0445110299 قائمة تعبئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف

(1) قائمة أجزاء حاقن الوقود

رقم التسلسل	1	2	3
-------------	---	---	---

			صورة
F 00V C17 504 وسادات الختم شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وتستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقن والمحرك مناسبان بإحكام	يا الدائري كود تجميع الحا تأكد من أن أداء الختم بين الحاقن والمحرك يفي بالمعيار	تجميع حاقن الوقود كود تجميع الحاقن هو 0445110299	اسم المنتج شرح رقم التسلسل
6	5	4	
			صورة
غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقن الوقود	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقن الوقود	غطاء حماية حلمة الشحوم	اسم المنتج
يحمي ثقب عودة الزيت من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي فتحات حلمة الشحوم من التلوث والانسداد	شرح
9	8	7	رقم التسلسل
			صورة
مربع التعبئة والتغليف حاقن الوقود	أكياس فقاعة	المضادة للصدأ VCI حقيبة	اسم المنتج
ضع أدوات الحقن وملحقاتها	منع الحاقن من التلف بسبب القوة الخارجية	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	شرح

⚠ يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقن ، والحلقات 0، والحشيات ، وأغطية حماية فوهة الوقود ،
وأغطية مبييت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

⚠ وأكياس VCI المحاقن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية
تعتبر الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التنبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التنبيت.

⚠ الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبييت الحاقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي
ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

⚠ أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.
(2) أبعاد صندوق تغليف حاقن الوقود

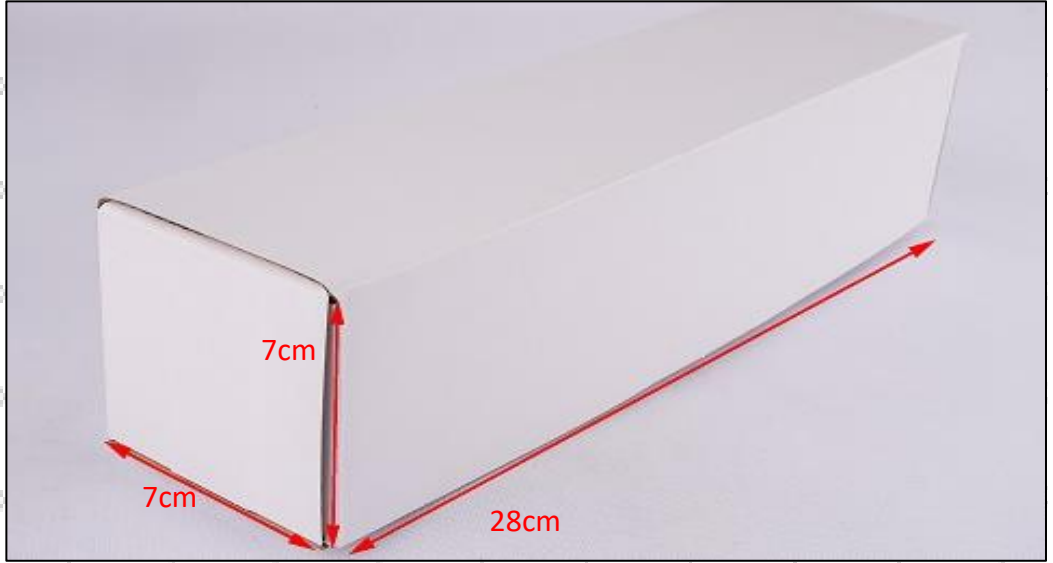


图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حاقن الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حاقن الوقود	28*7*7

1.9. 0445110299 معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود

يمكننا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقن للتأكد من أن كل حاقن يتم تسليمه يفي بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN 测试报告		4.25.2019 10:42:09	
客户名称:	_____	地址:	_____
品牌:	_____	联系人:	_____
零件号:	_____	品牌/型号:	_____
零件名称:	_____	零件数量:	_____
零件规格:	_____	零件重量:	_____
零件材料:	_____	零件颜色:	_____
检测结果			
检测项目	检测标准	检测结果	检测结果
外观	目视	合格	合格
尺寸	28*7*7	合格	合格
重量	38.15±0.4	合格	合格
长度	28.15±0.4	合格	合格
宽度	7.15±0.4	合格	合格
高度	7.15±0.4	合格	合格
厚度	0.5±0.1	合格	合格

1.10. 0445110299 تعليمات ضمان حاقن الوقود

(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحاقن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقن **0445110299**، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقن **0445110299** يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفرق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجانًا إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادته كما هو.

⚠ تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يغطيها الضمان ، يمكن لشركتنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، سنتمتع نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحاقنات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والتلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلازل ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتفكيك أو إصلاح حاقن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود.

تلف الحاقن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغنطة بمجالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقن أو تلف الحاقن الناجم عن التصميم غير الحاقن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات القياسية.

فشل الحاقن الناتج عن عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً).

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص للملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص للملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقن الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

1.11. 0445110299 الشركة المصنعة لحقن الوقود

الشركة المصنعة لحقن الوقود: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

الدعم الفني لحاقن الوقود. 2. 0445110299

2.1. 0445110299 مكان كود حاقن الوقود

مثال: موضع ترميز الحاقن موضع أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B




2.2. 0445110299 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل

الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشترك ، وحاقن

الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تمامًا توليد

ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

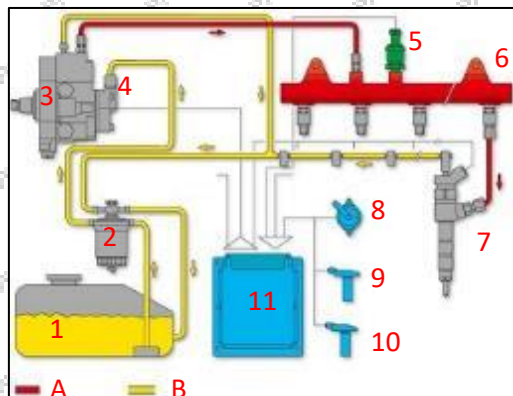

رقم التلسل	اسم	رقم التلسل	اسم	رقم التلسل	اسم	رقم التلسل	اسم
1	خزان الوقود	5	جهاز استشعار ضغط السلك الحديدية	9	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	A	دائرة زيت الضغط العالي
2	مرشح ديزل	6	أنبوب السلك الحديدية المشترك	10	مستشعر عمود الحديبات	B	دائرة زيت الضغط المنخفض
3	مضخة عالية الضغط	7	حاقن الوقود	11	وحدة التحكم الإلكترونية ECU		
4	مضخة الوقود والعتاد	8	دواسة الوقود				

3.04451102992 تركيب حاقن الوقود

(1) 0445110299 احتياطات تركيب حاقن الوقود

- ⚠ يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصرامة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهترئة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام) ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخليص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحاقن الوقود ، والتخليص المناسب لنظام السحب ، والتخليص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغيل العادي للحاقنات. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كتلة المحرك ورأس الأسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، ويقع صدأ ، إلخ.
- ⚠ قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود.
- ⚠ عند تركيب حاقن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة O
- ⚠ يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فتحة فوهة الوقود ، وتسرب الزيت وتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، يتسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.
- ⚠ عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتثبيتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك. لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيئة بها تلوث بالغبار وتآكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.
- ⚠ يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئة مجال مغناطيسي قوي.

4.04451102992 أسباب عدم عمل الحاقنات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسلاك المتصلة بحاقن الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حاقن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت

⚠ قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقن الوقود تالفة لتجنب حاقن الوقود لا يعمل بشكل صحيح

5.04451102992 أسباب تلف حاقن الوقود

- (1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن
- (2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعيار ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ..
- (3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لا أميال الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التآكل غير الطبيعي للمحرك سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحاقن

- 4) ينتج عن تآكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألومنيوم ، والتي تدخل حاقن الوقود وتسبب تلف حاقن الوقود
 - 5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتآكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقن ويتسبب في تلف الحاقن
 - 6) تلف حاقن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعيار بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود. تلف الحاقن
 - 7) تلف حاقن الوقود بسبب السخونة الزائدة والحمل الزائد للمحرك لفترة طويلة
 - 8) سوف يتلف الحاقن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - 9) الحاقن ممغنط (يتجاوز مكون الحاقن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح
- ▲ قبل استبدال حاقن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

2.6.0445110299 طرق الحصول على دعم فني للحاقيات

- 1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقن ، قم بزيارة
- 2) فيديو تقنية الحاقن

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزجج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

Android / AppleAppStore ، TruckBookPartsEPCAPP تنزيل وتثبيت ،

http://shumatt.com لتنزيل البرنامج التعليمي وتثبيته

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. شراء وتسليم حاقن الوقود 0445110299

3.1.0445110299 كيفية شراء ودفع ثمن حاقيات الوقود

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2.0445110299 أسواق البيع الرئيسية لحاقيات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية للحاقيات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3.0445110299 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، إلخ

3.4.0445110299 كيفية نقل حاقن الوقود

الوخة في صين:

يمكن أن توفر Debon و SF Express والظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5.0445110299 وقت تسليم حاقن الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6.0445110299 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع	دولة الوجهة	الوقت المتوقع	دولة الوجهة	الوقت المتوقع
-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

للوصول		للوصول		للوصول	
أيام 5-7	مصر	أيام 5-7	المملكة المتحدة	3 أيام	اليابان
أيام 5-7	سويسرا	3 أيام	سنغافورة	أيام 5-7	ديك رومي
أيام 7-10	نيوزيلاندا	أيام 7-10	لاتفيا	أيام 5-7	البحرين
أيام 5-7	النمسا	3 أيام	تايلاند	أيام 5-7	سيريلانكا
أيام 5-7	إستونيا	أيام 3-5	فيتنام	أيام 5-7	رومانيا
أيام 7-10	المكسيك	أيام 5-7	إسرائيل	أيام 3-5	ماليزيا
أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	فرنسا
أيام 7-10	البنغال	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	إيطاليا
أيام 7-10	اليونان	أيام 3-5	الفلبينيين	أيام 5-7	لبنان
أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7	إسبانيا	3 أيام	كوريا الجنوبية
أيام 7-10	السعودية	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	كندا
أيام 7-10	جنوب أفريقيا	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	البرتغال
أيام 7-10	أوكرانيا	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	الدنمارك
أيام 5-7	بولندا	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	الهند
أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	المغرب	أيام 3-5	إندونيسيا
				أيام 7-10	الكويت

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

04451102993.7 حزمة حاقتن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للالتفاف
والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

▲ صبينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

▲ يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

معيار تخزين حاقل الوقود 4. 0445110299

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيدًا عن مباني المصنع التي تولد غازات وغبارًا ضارًا ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على المستودع جافًا.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقل الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحاقيات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافًا وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقل الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70% ، ويقل تآكل حاقل الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، وبمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحاقل للمطر ، سيزداد معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقل عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص البضائع المكدسة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع

في حالة تلف عبوة حاقل الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تحفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب

⚠ يحظر تسرب حاقل الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.

⚠ يحظر تخزين حاقيات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

⚠ يجب أن يكون حاقل الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

5. معلومات عن الشركة.



- 📍 عنوان المكتب
- المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

رقم الجوال / WeChat : +86-13410541523

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد : ruby@shumatt.com

عنوان الموقع : www.shumatt.net

📍 مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ،

منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ،

محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

📍 عنوان خدمة ما بعد البيع : عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: 0445110299.1.8 تعليمات ضمان الحاقن)

5.2. عومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم التسلل سل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca	SHUMATT

Rebecca	SHUMATT				
Janny Shumatt	Janny shumatt	sales02@shumatt.com	+86-18028749821	Janny	4
Sam Shumatt	Shumatt Sam	Sales8@shumatt.com	+86-13316859821	Sam	5
Lin Natalie	Shumatt Natalie	sales15@shumatt.com	+86-18938945856	Natalie	6
Ada Shumatt	Shumatt Ada	sales5@shumatt.com	+86-1342286353	Ada	7
Hison Li	Hison Li	web@shumatt.com	+86-18318811871	Hison Li	8
Shumatt Mecca	Shumatt Mecca	sales11@shumatt.com	+86-18938948618	Mecca	9
		sales3@shumatt.com	+86 18319033618	Eric	10
Wayne Shumatt	shumattwayne	wayne@shumatt.com	+86-13316959821	Wayne (Joaquín en español)	11
		sales6@shumatt.com	+86 18312499884	Sylvia	12
قم بزيارة http://shumatt.com للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات					
ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ @shumatt.com					

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة "CRI2-16 Technical Documentation Fuel Injector والأصوات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك) الواردة في "0445110299 Ltd. لا Shenzen Shumatt Technology Co. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd.، Shenzen Shumatt Technology Co. لشركة الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر "CRI2-16" تتم بتعديل أي محتوى في "0445110299" حاقن الوقود Shenzen الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من "CRI2-16" ، عرض ومحتويات أخرى لـ "0445110299" حاقن الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه "CRI2-16" ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقن الوقود 0445110299 Shenzen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة بالاتفاقات.