

0445110386 حافن الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

SKU1: G1W20445110386



0445110386 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

قائمة

الوثيق الفني 0445110386 CRI2-14 حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.0445110386 مقدمة عن حاقد الوقود	2
1.1.0445110386 معلومات أساسية عن حاقد الوقود	2
1.2.0445110386 الأكواد المشتركة للحاقدات	2
1.3.0445110386 معلومات مطابقة حاقد الوقود	2
1.4.0445110386 معلمات حاقد الوقود	2
1.5.0445110386 مواصفات وأبعاد حاقد الوقود	2
1.6.0445110386 مراقبة جودة حاقد الوقود	2
1.7.0445110386 خدمة تخصيص حاقد الوقود	3
1.8.0445110386 قائمة تعينة حاقد الوقود وأبعاد التغليف	3
1.9.0445110386 معايير وشهادات اختبار حاقد الوقود	错误!未定义书签。
1.10.0445110386 تعليمات ضمان حاقد الوقود	5
1.11.0445110386 الشركة المصنعة لحاقد الوقود	5
2.0445110386 الدعم الفني لحاقد الوقود	5
2.1.0445110386 مكان كود حاقد الوقود	5
2.2.0445110386 سيناريوهات تطبيق حاقد الوقود	6
2.3.0445110386 تركيب حاقد الوقود	6
2.4.0445110386 أسباب عدم عمل الحاقدات بشكل صحيح	6
2.5.0445110386 أسباب تلف حاقد الوقود	7
2.6.0445110386 طرق الحصول على دعم فني للحاقدات	7
3.0445110386 شراء وتسلیم حاقد الوقود	7
3.1.0445110386 كيفية شراء ودفع ثمن حاقدات الوقود	7
3.2.0445110386 أسواق البيع الرئيسية لحاقدات الوقود	7
3.3.0445110386 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقد الوقود	7
3.4.0445110386 كيفية نقل حاقد الوقود	7
3.5.0445110386 وقت تسليم حاقد الوقود	8
3.6.0445110386 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
3.7.0445110386 حزمة حاقد الوقود تم شحنها	8
4.0445110386 معيار تخزين حاقد الوقود	9
5.0445110386 معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
5.1.0445110386 مقدمة معلومات الشركة	10
5.2.0445110386 معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445110386 حاقد الوقود CRI2-14 الوثائق الفنية

1. مقدمة عن حاقد الوقود 0445110386.

1.1. معلومات أساسية عن حاقد الوقود 0445110386.

اسم حاقد الوقود	0445110386 حاقد الوقود CRI2-14 حاقد وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU	G1W20445110386
SKU	/

1.2. الأكواد المشتركة للحاقدات 0445110386.

(1) تبادل الحالات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز المعاد تصنيعه	ترميز عالمي	ترميز حاقد الوقود
/	/	0445110386

(2) معلومات التكيف الحاقد

ترميز السيارة	ترميز السيارة	ترميز حاقد الوقود
/	/	0445110386

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0445110386, 0 445 110 386, 0 445 110386, 0 445110386, 0445 110 386, 0445110 386, 0445 110386

1.3. معلومات مطابقة حاقد الوقود 0445110386.

نسبة اسطوانة الهواء	نسبة ابعاد L	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد
مزود الطاقة V	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء	اسطوانة الهواء
الشركة المصنعة	معايير الانبعاث	قدرة KW	قوه حصان	تاريخ الإنتاج دفعه	رقم المحرك	نموذج المركبة	سلسلة	ماركة السيارة	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد	نسبة ابعاد ابعاد

1.4. معلومات حاقد الوقود 0445110386.

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقد الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CRI2-14

نوع حاقد الوقود: حاقد كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1400

معلومات تكوين السيارة:/

1.5. مواصفات وأبعاد حاقد الوقود 0445110386.

حجم حاقد الوقود: حاقد وقود 21 cm * 7 cm * 6 cm = 882cm³ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حاقد الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقد: 0.6kg

جودة حاقد الوقود : حاقد وقود جديد تماماً مصنوع في الصين

حجم عبوة الحاقد: 28cm*7 cm * 7 cm = 1372cm³

نوع حاقد الوقود : حاقد السكك الحديدية المشتركة дизيل

حاقد الوقود موك : أعاد 4

1.6. مراقبة جودة حاقد الوقود 0445110386.

(1) اختبار حاقد الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقد الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسلس والتآكل وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقد الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقد الوقود ، تتبع شركة بدقه بيانات تثبيت المنبع القياسية وخطوات تركيب المنبع للثبيت ، مثل

اختبار شوط حاقد الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف الوليبي لحاقد الوقود ، و تشديد عزم دوران فوهة حاقد الوقود.

(3) التفتيش على حاقد الوقود

خضع فحص المصنع للحاقد لثلاث عمليات تفتيش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعه ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقد ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقد بجمالي لا يقل عن ثلاثة مرات. اكتملت بينة التثبيت والاختبار للحاقد في غرفة نظيفة.

1.7. خدمة تخصيص حاقد الوقود 0445110386

(1) نطاق خدمة تخصيص حاقد الوقود:

المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقد والتعبئة الخارجية للحاقد OEM ثالبة احتياجات مصنعي والملصقات.

		
نقش حاقد فوهة	حرف الإسكان الحاقد ورمز الاستجابة السريعة	مربع التعبئة والتغليف الحاقد والتسمية

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقد الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقد المخصصة أقل من **10 قطع**

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقد المخصصة عن **1000**

تضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج لملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقد الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادةه أو استبداله

1.8. قائمة تعبنة حاقد الوقود وأبعاد التغليف 0445110386

(1) قائمة أجزاء حاقد الوقود

رقم التسلسل	صورة	اسم المنتج	شرح
3		W00V C17 505 F وسادات الختم	شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وتستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقد والمحرك يفي بالمعايير المناسبة بحكم
2		باد الدائري	تأكد من أن أداء الختم بين الحاقد والمotor يفي بالمعايير
1		تجمیع حاقد الوقود	کود تجمیع الحاقد هو 0445110386
رقم التسلسل	صورة	اسم المنتج	شرح
6		غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقد الوقود	
5		الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقد الوقود	
4		غطاء حماية حلقة الشحوم	
رقم التسلسل	صورة	اسم المنتج	شرح
9		يحمي ثقوب عودة الزيت من التلوث والانسداد	يحمي فتحات حلقة الشحوم من التلوث والانسداد
8		يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	
7		يحمي فتحات حلقة الشحوم من التلوث والانسداد	
رقم التسلسل	صورة	اسم المنتج	شرح

صورة	اسم المنتج	المضادة للصدأ VCI حقيقة	أكياس فقاعات	مربع التعبئة والتغليف حافظ الوقود
شرح	منع الصدأ عن طريق الحفظ الوقود	منع الحفاظ من التلف بسبب القدرة الخارجية	منع أدوات الحقن وملحقاتها	وأغطية مبيت وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأكياس VCI المحافظ ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية تغير الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت. الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت المحافظ والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة المحافظ ، والحلقات 0 ، والحبشيات ، وأغطية حماية فوهه الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية تغير الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت. الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت المحافظ والغطاء الواقي لصمam الملف اللولبي هي ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حافظ الوقود

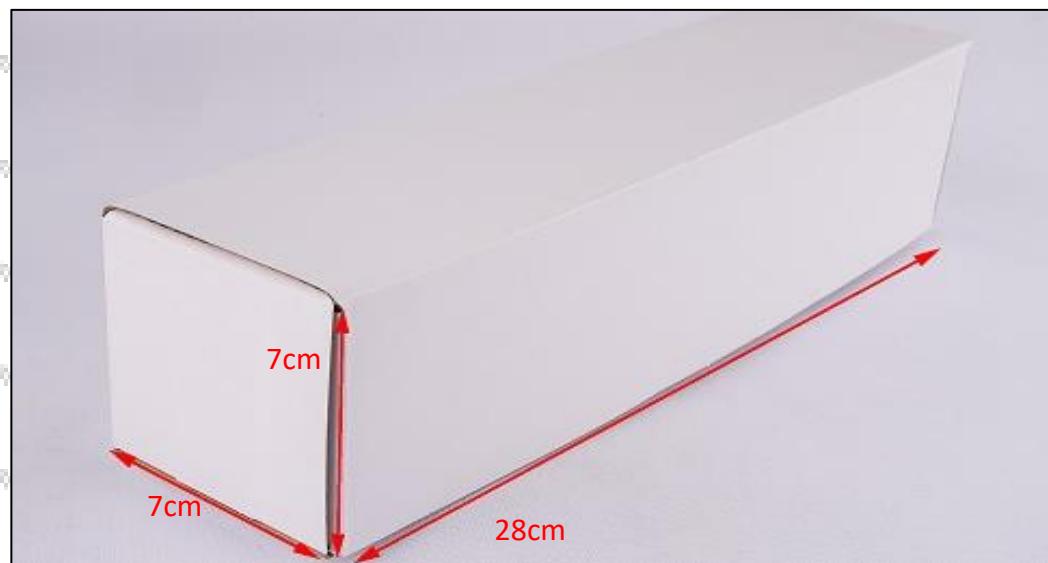


图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حافظ الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حافظ الوقود	28*7*7

1.9. 04451103861.9. معايير وشهادات اختبار حافظ الوقود

يمكنا تقديم تقرير اختبار حفظ جودة المصنع لكل حافظ للتأكد من أن كل حافظ يتم تسليمها بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN		测试报告	
客户名称:		日期:	
公司:	姓名:	时间:	经办人:
地址:	职位:	部门:	部门:
电话:	邮箱:	手机:	手机:
产品名称:		产品型号:	
产品规格:		检测项目:	
产品名称: COKO-K011		检测项目:	
产品规格: M		外观:	合格
颜色:		无色	合格
尺寸:		28*7*7	合格
重量:		0.5kg	合格
材质:		PE	合格
包装:		纸箱	合格
生产日期:		2023-08-15	合格
保质期:		12个月	合格
储存条件:		干燥通风	合格
运输方式:		物流	合格
备注:		无	

1.10. تعليمات ضمان حاقد الوقود 0445110386**(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج**

عندما يكون الحاقد غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تعطية ضمان حاقد الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقد **0445110386** ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقد **0445110386** يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجاناً

إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادة تهئته كما هو.

تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يعطيها الضمان ، يمكن لشركة تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستنتهي نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحالات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقد الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والتلخ ، والأرض القلوية المالحة ، والزلزال ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتتكيلك أو إصلاح حاقد الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقد الوقود.

تلف الحاقد الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغناطة بمحالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقد أو تلف الحاقد الناجم عن التصميم غير الحاقد والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقد بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقد بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقد الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقد النظام يتجاوز المتطلبات القياسية.

فشل الحاقد الناجم عن عدم التثبيت وفقًا لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جدًا أو صغير جدًا).

يحدث عطل في الحاقد بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقد بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقد بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقد الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقد الوقود وفقًا لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

1.11. الشركة المصنعة لحاقد الوقود 0445110386

الشركة المصنعة لحاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

الدعم الفني لحاقد الوقود 2. 0445110386**2.1. مكان كود حاقد الوقود 0445110386**


مثال: موضع ترميز الحاقد موضح أدناه

رقم التسلسل	اسم
A	لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي
B	نموذج فوهة



04451103862.2. سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشتركة ، وحاقن الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تماماً توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

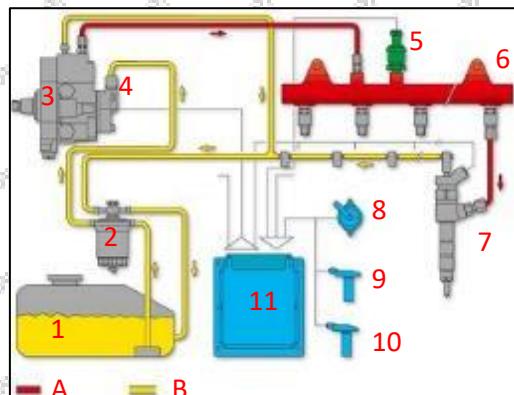

1

اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل
دائرة زيت الضغط العالي	A	مستشعر العمود المرفقي لمحرك المركبة	9	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية	5	خزان الوقود	1
دائرة زيت الضغط المنخفض	B	مستشعر عمود الحدبات	10	أنبوب السكك الحديدية المشتركة	6	مرشح ديزل	2
		وحدة التحكم الإلكترونية ECU	11	حاقن الوقود	7	مضخة عالية الضغط	3
				دواسة الوقود	8	مضخة الوقود والعناد	4

04451103862.3. تركيب حاقن الوقود**(1) 0445110386 احتياطات تركيب حاقن الوقود**

يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصراحته ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود على الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهرنة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخلص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المنشود لحاقن الوقود ، والتخلص المناسب لنظام السحب ، والتخلص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغل العادي للحاقنات. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كلة المحرك ورأس الاسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، وبقع صدأ ، إلخ.

قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود. عند تركيب حاقن الوقود ، صنع مادة التسخيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة 0

يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود وفتحة فوهة فوهة الوقود ، وتتسرب الزيت وتتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، يتسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.

عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التتحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتنبغي تثبيتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك.

لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيئة بها تلوث بالعبارات وتأكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.

يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتتسرب لفترة طويلة في بيئة مجال مغناطيسي قوي.

04451103862.4. أسباب عدم عمل الحاقنات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
 - (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
 - (3) يتسبب نظام القصيبي المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
 - (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، ضعف الاتصال في ضيغة الأسلام المتصلة بحافن الوقود للسيارة
 - (5) يؤدي وضع حافن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتلقيك المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت
- ▲ قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القصيبي المشترك باستثناء حافن الوقود تالفة لتجنب حافن الوقود لا يعمل بشكل صحيح**

2.5. أسباب تلف حافن الوقود 0445110386

- 1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحافن
 - 2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعايير ، مما يؤدي إلى تلف الحافن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ.
 - 3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأملاك الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التآكل غير الطبيعي للmotor سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحافن
 - 4) ينتج عن تآكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حافن الوقود وتسبب تلف حافن الوقود
 - 5) ينتج عن تشهو خزان الوقود وتآكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحافن ويسبب في تلف الحافن
 - 6) تلف حافن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحافن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعايير بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حافن الوقود. تلف الحافن
 - 7) تلف حافن الوقود بسبب السخونة الزائدة والحمل الزائد للmotor لفترة طويلة
 - 8) سوف يتلف الحافن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - 9) الحافن مغناطيس (يتراوح مكون الحافن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحافن بشكل صحيح
- ▲ قبل استبدال حافن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حافن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال**

2.6. طرق الحصول على دعم فني للحافنات 0445110386

- 1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحافن ، قم بزيارة
- 2) **فيديو تقنية الحافن**
- 3) Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزوج لمزيد من المعلومات
- 4) YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني
- 5) Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني
- 6) برنامج الاستعلام عن معلومات الحافن TruckBookPartsEPCAPP ، Android / AppleAppStore تتنزيل وتنبيه
- 7) لتتنزيل البرنامج التعليمي وتنبيهه <http://shumatt.com>
- 8) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحافن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. شراء وتسليم حافن الوقود 0445110386

- 3.1. **0445110386 كيفية شراء ودفع ثمن حافنات الوقود طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal**

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. أسواق البيع الرئيسية لحافنات الوقود 0445110386

أسواق المبيعات الرئيسية لحافنات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. اشتراطات التصريح الجمركي لحافن الوقود 0445110386

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخلص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، إلخ

3.4. 0445110386 كيفية نقل حafen الوقود.

الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon و SF Express والظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. 0445110386 وقت تسليم حafen الوقود.

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. 0445110386 التوقيت اللوجستي لوجهة حafen الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين.

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10	أيام 5-7
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إستونيا	أيام 5-7	أيام 5-7
ماليزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 7-10	أيام 5-7
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	البنغال	أيام 7-10	أيام 5-7
لبنان	أيام 5-7	الفلبين	أيام 3-5	اليونان	أيام 7-10	أيام 5-7
كوريا الجنوبية	أيام 3	إسبانيا	أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	المانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 7-10	أيام 5-7
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب إفريقيا	أيام 7-10	أيام 5-7
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 7-10	أيام 5-7
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 5-7	أيام 5-7
اندونيسيا	أيام 3-5	المغرب	أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	أيام 7-10
الكويت	أيام 7-10					

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

3.7. 0445110386 حزمة حafen الوقود تم شحتها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبيتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بعشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تقى بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاذ تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للاتفاق والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4 يمكن أيضاً تعبيتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

▲ يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطيفة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بغشاء واقي ، ملفوفة بشريط أصفر

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واقي ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بخلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

عيار تخزين حاقد الوقود 4. 0445110386

(1) اختيار مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين المحاقد نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغيرها ضاراً ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز فنادية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على المستودع جافاً.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقد الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة لحاقدات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقد الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70% ، ويقل تأكل حاقد الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقد الوقود في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التدليس المعقول

بعد تعرض الحاقد للمطر ، سيزداد معدل التأكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقد عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص

البصانع المكدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حاقد الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتأكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب.

▲ يحظر تسرب حاقد الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.

▲ يحظر تخزين حاقدات الوقود مع الأحماس والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

▲ يجب أن يكون حاقد الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

معلومات عن الشركة 5.5



عنوان المكتب

المعرض العالمي

5.1 مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال WeChat

+852-67653519 / رقم هاتف هونج كونج المحمول

+86-755-23215133 / الهاتف الثابت

صندوق بريد ruby@shumatt.com

عنوان الموقع www.shumatt.net

مكتب شنتشن 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، المبني Qinchengda ، المخرج A، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين منطقة

مكتب شنتشن : غرفة 430-428 ، المبني B ، مجمع Huafeng Zhigu Technology الصناعي ، مخرج B ، Shenzhen Fuyong منطقة Bao'an ، البر الرئيسي للصين

محطة مترو Fuyong ، Shenzhen ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أدوات صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: 1.8 [تعليمات ضمان الحاقد 0445110386](#))

5.2. علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم سلسل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86-18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
10	Eric	+86-18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne (Joaquín enespañol.)	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86-18312499884	sales6@shumatt.com		

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات

ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبى مبيعات شومات بـ [@shumatt.com](mailto:shumatt.com)

6. إشعار حقوق النشر.

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلمات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة Fuel Injector CRI2-14 Technical Documentation" لـ Ltd. 0445110386) الواردة في "CRI2-14" لـ Shenzhen Shumatt Technology Co. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd، ، إعادة نشر CRI2-14 تقوم بتعديل أي محتوى في "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. بـ "الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، ، إعادة نشر CRI2-14 تقوم بتعديل أي محتوى في "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. بـ "الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من CRI2-14 ، عرض ومحفوظات أخرى لـ "CRI2-14" حاقد الوقود Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd وفقاً للشروط المذكورة أعلاه" CRI2-14 ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقد الوقود 0445110386" Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهوريـة الصين الشعبـية والقوـوانـين واللوـائح الدـولـية الأخرى ذات الصلة الاتفـاقـات.